



Fuga Fresca

Polimeriniai dažai skirti cementinių glaistų spalvos atnaujinimui



NAUDOJAMA

Fuga Fresca yra paruošti naudoti dažai, skirti vidaus patalpoms. **Fuga Fresca** lengva ir greitai naudoti norint atnaujinti ar pakeisti cementinių glaistų plytelių siūlėse spalvą.

Keletas naudojimo pavyzdžių

Fuga Fresca yra skirtas panaikinti užglaistytų siūlių spalvos netolygumus, atsiradusius dėl neteisingo skiedinio naudojimo, arba panaikinti dėmes, atsiradusias naudojimo metu.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Fuga Fresca tai vandens pagrindo polimeriniai, akrilo dervų dažai, kurie dėl savo specialių charakteristikų ir puikios padengimo kokybės leidžia išgauti vienodos spalvos siūles su maža vandens absorbcija. Tokias siūles lengva valyti.

REKOMENDACIJOS

- Nenaudokite ant išorės (t.y lauke.) paviršių ar ant paviršių, kurie yra nuolat įmirkę (baseinai, prausyklos ir t.t.).
- Jeigu produktas naudojamas ant terakotos ar akmeninių poringų, sugeriančių paviršių, jis turi būti naudojamas tik siūlėms, vengiant patekimo ant plytelių.

- Prieš produktą naudojant cementinėms siūlėms, palaukite bent 48 valandas, kol siūlės išdžius.
- Nenaudokite ant epoksidinių glaistų ar deformacinių siūlių, kurios buvo užsandarintos silikono ar poliuretano pagrindo produktais.
- Nenaudokite **Fuga Fresca** ant purių ar mažo mechaninio stiprio glaistų, kurių stipris sumažėjęs dėl nepakankamos hidratacijos.
- Jeigu skirtumas tarp originalios ir naujos spalvos yra per didelis, gali tekti taikyti daugiau nei vieną **Fuga Fresca** sluoksnį.

NAUDOJIMO PROCĖDŪRA

Dozavimo talpa

Prieš naudojimą gerai supurtykite talpą. Atsukite dangtelį ir tepkite produktą lengvai spausdami aplikatoriaus kempinėle. Tepkite ant siūlių paviršiaus, kuris turi būti švarus, be medžiagų likučių, pelėsių ar kalcio druskų nuosėdų. Palaukite kelias minutes, kol produktas išdžius. Naudodami drėgną kempinę, pašalinkite visus produkto pėdsakus nuo plytelių kraštų. Po naudojimo, kruopščiai išplaukite aplikatoriaus kempinę.

Fuga Fresca



Terakotos
grindys, ant
kurių naudota
Fuga Fresca

TECHNINĖ INFORMACIJA (tipinės reikšmės)

PRODUKTO IDENTIFIKACIJA

| | |
|--|-----------------------------|
| Konsistencija: | tirštas skystis |
| Spalva: | galimos 34 spalvos |
| Tankis (g/cm ³): | 1.37 |
| pH: | 8 |
| Sausos kietosios masės kiekis (%): | 58 |
| “Brookfield” klampumas (Pa-s): | 10.6 (# 6 - 10 aps./min) |
| Padengimas (kontrasto santykis): | 96.93 |
| Purvo kaupimasis (UNI 10792): | ΔE* 0.27 |
| Atsparumas dilimui (DIN 53778): | > 10.000 ciklų |
| Atsparumas atmosferos reiškiniams (ASTM G155), ciklas 1: | ΔE* 0.04 |
| Naudojimo temperatūra: | nuo +5°C iki +35°C |
| Paruošta pėsčiųjų judėjimui: | 2 val |
| Paruošta naudoti: | 24 val |

Kibirėlis

Produktas yra paruošas naudojimui. Prieš naudojimą kruopščiai išmaišykite produktą. Naudodami teptuką, paskleiskite produktą ant siūlių paviršiaus, kuris turi būti švarus, be medžiagų likučių, pelėsių ar kalcio druskų nuosėdų. Palaukite kelias minutes, kol produktas išdžius. Naudodami drėgną kempinę pašalinkite visus produkto likučius nuo plytelių kraštų.

GALIMOS SPALVOS

Galimos 34 spalvos iš “MAPEI spalvotų glaistų” paletės.

SAŃAUDOS

Priklauso nuo plytelių ir siūlių dydžio.

PAKUOTĖ

1 kg kibirėlis ir 160 g dozavimo talpa.

LAIKYMAS

Produkto galiojimo laikas yra 24 mėnesiai originalioje, sandarioje pakuotėje, laikomoje normaliomis sąlygomis. Saugoti nuo šalčio.


PARUOŠIMO IR NAUDOJIMO SAUGOS NURODYMAI

Instrukciją dėl saugaus produkto naudojimo galite rasti saugos duomenų lape, kurį rasite www.mapei.no

PRODUKTAS SKIRTAS NAUDOTI PROFESIONALAMS.

ĮSPĖJIMAS

Nors techninė informacija ir rekomendacijos šiame produkto duomenų lape yra pateiktos pagal geriausius turimus mūsų duomenis ir patirtį, bet kuriuo atveju visą aukščiau pateiktą informaciją reikia vertinti

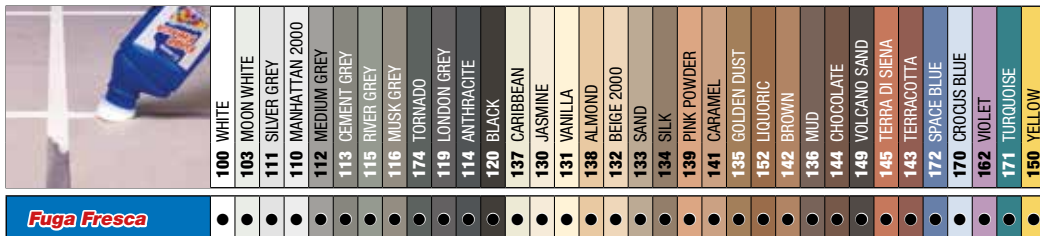

Pastaba: Dėl spausdinimo proceso spalvos šioje lentelėje turėtų būti priimamos kaip orientcinės, lyginant su originaliu produktu

kaip rekomendacinę ir įsitikinti jos tikslumu ilgą laiką ją naudojant; dėl šios priežasties asmuo, norintis naudoti produktą, iš anksto turi įsitikinti, kad jis tinka pagal norimą naudoti paskirtį. Bet kuriuo atveju naudotojas pats yra atsakingas už visas produkto naudojimo paskirtis. Visais atvejais vartotojas pats atsako už visas pasekmes, susijusias su produkto naudojimu.

Dabartinę techninių duomenų lapo versiją rasite mūsų internetinėje svetainėje www.mapei.no

TEISINIS PRANEŠIMAS:

Šio techninio duomenų lapo (TDL) turinį galima kopijuoti į kitą su projektu susijusį dokumentą,

tačiau tas dokumentas nepapildo ir nepakeičia TDL numatytų MAPEI gaminio montavimo metu galiojančių reikalavimų. Naujausią TDL ir informaciją apie garantiją galite atsisiųsti iš svetainės www.mapei.no ESANT BET KOKIEMS ŠIAME TDL ARBA JO PAGRINDU PARENGTUOSE DOKUMENTUOSE PATEIKIAMŲ FORMULUOČIŲ ARBA REIKALAVIMŲ PAKEITIMAMS, MAPEI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS.

Visa trūkstama informacija apie produktą galima pagal užklausimą ir www.mapei.no



Fuga Fresca



BUILDING THE FUTURE

Bet koks šiame techniniame duomenų lapė esančių tekstų, nuotraukų ar iliustracijų pasikelimas ar reprodukcija yra draudžiama, o pažeidėjas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

2803-07-2018 (LT)