

WallGard Graffiti Barrier

**Apsauginis sluoksnis
nuo graffiti, skirtas visų
tipų pagrindams**

KUR NAUDOJAMAS

- Marmuro, granito ir kitų natūralaus akmens paviršių apsauga nuo purškiamų graffiti dažų.
- Porėtų ir neporėtų pagrindų apsauga.

Kai kurie panaudojimo pavyzdžiai

Naudojama ant visų paviršių, kurie yra potencialūs graffiti tepliotojų taikiniai:


- Visų tipų natūralaus akmens paviršiai;
- plytų ar blokelių mūro paviršiai;
- betoniniai paviršiai;
- dažyti tinkai, atsparūs plovimui aukšto slėgio vandens srove;
- dažyta mediena.

TECHNINĖS SAVYBĖS

WallGard Graffiti Barrier yra polimerinių vaškų vandens pagrindo emulsija, specialiai pagaminta sukurti atnaujinamam apsauginiam sluoksniui nuo graffiti piešinių ant fasadų.

WallGard Graffiti Barrier užpildo pagrindo paviršiaus poras nepaveikdamas jo garų laidumo savybių. Šis produktas sukuria apsauginį barjerą, neleidžiantį graffiti dažų sudėtyje esančioms alyvoms ir vandeniui skverbtis į pagrindą. Užtepęs **WallGard Graffiti Barrier** suformuojama

plėvelė, kuri labai mažai veikia apdorotą paviršių. Norėdami patikrinti jo poveikį paviršiaus apdailai, rekomenduojame išbandyti gaminį nedideliu plotu. Norėdami gauti geriausią variantą rekomenduojame išbandyti gaminį nedideliu plotu. Norėdami gauti geriausią variantą, naudokite gaminį tiesiai iki styginių, poslinkių ar latakų

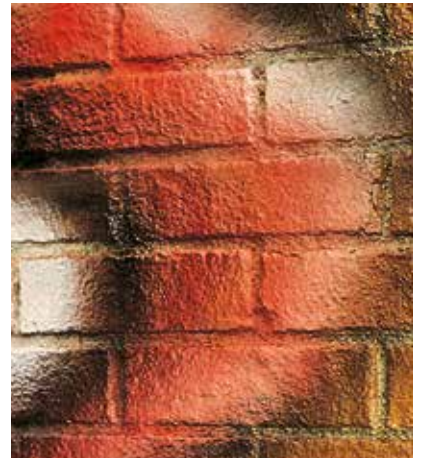

WallGard Graffiti Barrier nuo pagrindo galima lengvai pašalinti naudojant karštą (apie +80°C) vandenį ir aukšto slėgio purkštuvą.

REKOMENDACIJOS

- Nenaudokite **WallGard Graffiti Barrier** norėdami konsoliduoti pagrindą.
- Nesieskite **WallGard Graffiti Barrier** tirpikliais ar vandeniu.
- Nenaudokite **WallGard Graffiti Barrier** ant

WallGard Graffiti Barrier

nesugeriančių paviršių (poliruoto marmuro, porceliano ir pan.).

- Nenaudokite **WallGard Graffiti Barrier** ant drėgnų pagrindų arba kada yra kritulių galimybė.
- Nenaudokite **WallGard Graffiti Barrier**



Granito, apsaugoto WallGard Graffiti Barrier, valymas naudojant aukšto slėgio vandens srovę



Betono, apsaugoto WallGard Graffiti Barrier, valymas

esant oro temperatūrai žemesnei nei +5°C arba aukštesnei kaip +35°C.

Pastaba.: Nuo paviršių, apdorotų naudojant **WallGard Graffiti Barrier**, graffiti turėtų būti šalinami naudojant karštą (apie +80°C) vandenį ir aukšto slėgio purkštuvą. Prieš šią procedūrą rekomenduojama įsitikinti ar apdorojamas paviršius atlaikys mechaninę apkrovą, kylančią valymo proceso metu.

KAIP NAUDOTI

Pagrindo paruošimas

Paviršius, apdorojamas **WallGard Graffiti Barrier**, turi būti visiškai švarus ir tvirtas.

Visi purvo, dulkių, riebalų, aliejų ar druskų išsikristalinimo likučiai turi būti pašalinti nuo pagrindo naudojant aukšto slėgio smėlio arba vandens srovę.

Po valymo, palaukite porą valandų prieš naudodami produktą. **WallGard Graffiti**

Barrier gali būti naudojamas net tuo atveju, jeigu pagrindas yra šiek tiek drėgnas.

Produkto paruošimas

WallGard Graffiti Barrier yra paruoštas naudoti ir neturėtų būti skiedžiamas tirpikliais ar vandeniu.

Produkto naudojimas

WallGard Graffiti Barrier ant pagrindo tepamas naudojant teptuką, volelį arba purškiant. Pastarasis būdas ypač rekomenduojamas, jeigu apdorojamas paviršius yra nelygus ar šiurkštus. Siekiant užtikrinti tinkamą paviršiaus impregnavimą, **WallGard Graffiti Barrier** turėtų būti dengiamas vienu sluoksniu iki pilno įsigėrimo į pagrindą.

Ypač porėtiems paviršiams denkite antrą sluoksnį maždaug 20 minučių po pirmojo (prie +20°C temperatūros).

Graffiti valymas

Graffiti nuo pagrindo, apdoroto **WallGard Graffiti Barrier**, šalinamas naudojant karštą (apie +80°C) vandenį ir aukšto slėgio purkštuvą.

Graffiti likučiai, įsigėrę giliau į pagrindą, gali būti pašalinti naudojant **WallGard Graffiti Gel** - specialų graffiti valiklį (žiūrėkite produkto techninį duomenų lapą).

Po graffiti valymo aukšto slėgio vandens srove, atnaujinkite fasado apsaugą iš naujo užtepdami sluoksnį **WallGard Graffiti Barrier**.

Valymas

Teptukai, voleliai ir purškimo įranga, naudoti **WallGard Graffiti Barrier** įrengimui, gali būti valomi vandeniu prieš produktui sukietėjant.

IŠEIGA

Nuo 0,03 iki 0,15 kg/m² vienam sluoksniui, priklausomai nuo porėtumo.

PAKUOTĖ

5 kg ir 20 kg kibirai.

LAIKYMAS

24 mėnesiai originalioje sandarioje spakuotėje sausoje vietoje, esant +5°C ir +30°C temperatūrai. Saugoti nuo šalčio.

PARUOŠIMO IR NAUDOJIMO SAUGOS NURODYMAI

Instrukciją dėl saugaus produkto naudojimo galite rasti saugos duomenų lape, kurį rasite www.mapei.no

PRODUKTAS SKIRTAS NAUDOTI PROFESIONALAMS.

TECHNINIAI PARAMETRAI (tipinės vertės)

PRODUKTO DETALĖS

Konsistencija	takus skystis
Spalva:	pieno baltumo
Tankis (EN ISO 2811-1) (g/cm ³):	apie. 0,98
Sausos kietosios masės kiekis (EN ISO 3251) (%):	apie. 14

CHARAKTERISTIKOS

Skiedimo norma:	paruoštas naudoti
Naudojimo temperatūra:	nuo +5°C iki +35°C
Vartojimas (kg/m ²):	0,03-0,5 pagal substrato poringumą

GALUTINĖS SAVYBĖS

Lakiųjų organinių junginių kiekis paruoštame produkte (Europos direktyva 2004/42/EB) (g/l):	≤ 15
---	------



Carrara marmuro, apsaugoto WallGard Graffiti Barrier, valymas naudojant aukšto slėgio vandens srovę

ĮSPĖJIMAS

Nors techninė informacija ir rekomendacijos šiame produkto duomenų lape yra pateiktos pagal geriausius turimus mūsų duomenis ir patirtį, bet kuriuo atveju visą aukščiau pateiktą informaciją reikia vertinti kaip rekomendacinę ir įsitikinti jos tikslumu ilgą laiką ją naudojant; dėl šios priežasties asmuo, norintis naudoti produktą, iš anksto turi įsitikinti, kad jis tinka pagal norimą naudoti paskirtį. Bet kuriuo atveju naudotojas pats yra atsakingas už visas produkto naudojimo paskirtis. Visais atvejais vartotojas pats atsako už visas pasekmes, susijusias su produkto naudojimu.

Dabartinę techninių duomenų lapo versiją rasite mūsų internetinėje svetainėje www.mapei.no

TEISINIS PRANEŠIMAS

Šio techninio duomenų lapo (TDL) turinį galima kopijuoti į kitą su

projektu susijusį dokumentą, tačiau tas dokumentas nepapildo ir nepakeičia TDL numatytų MAPEI gaminio montavimo metu galiojančių reikalavimų. Naujausią TDL ir informaciją apie garantiją galite atsisiųsti iš svetainės www.mapei.no ESANT BET KOKIEMS ŠIAME TDL ARBA JO PAGRINDU PARENGTUOSE DOKUMENTUOSE PATEIKIAMŲ FORMULUOČIŲ ARBA REIKALAVIMŲ PAKEITIMAMS, MAPEI NEPRISIIMA.



Visa trūkstama informacija apie produktą galima pagal užklausimą ir www.mapei.no



WallGard Graffiti Barrier



BUILDING THE FUTURE

Bet koks šiame techniniame duomenų lape esančių tekstų, nuotraukų ar iliustracijų paskelbimas ar reprodukcija yra draudžiamas, o pažeidėjas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

340-06-2018 (LT)