


Mapecrete Stain Protection

Hidro aliejinis repelentas ir nuo dėmių apsauganti medžiaga, skirta betonui, natūraliam akmeniui ir cementiniams paviršiams. Pagaminta iš modifikuotų organinių polimerų vandens pagrindo tirpale

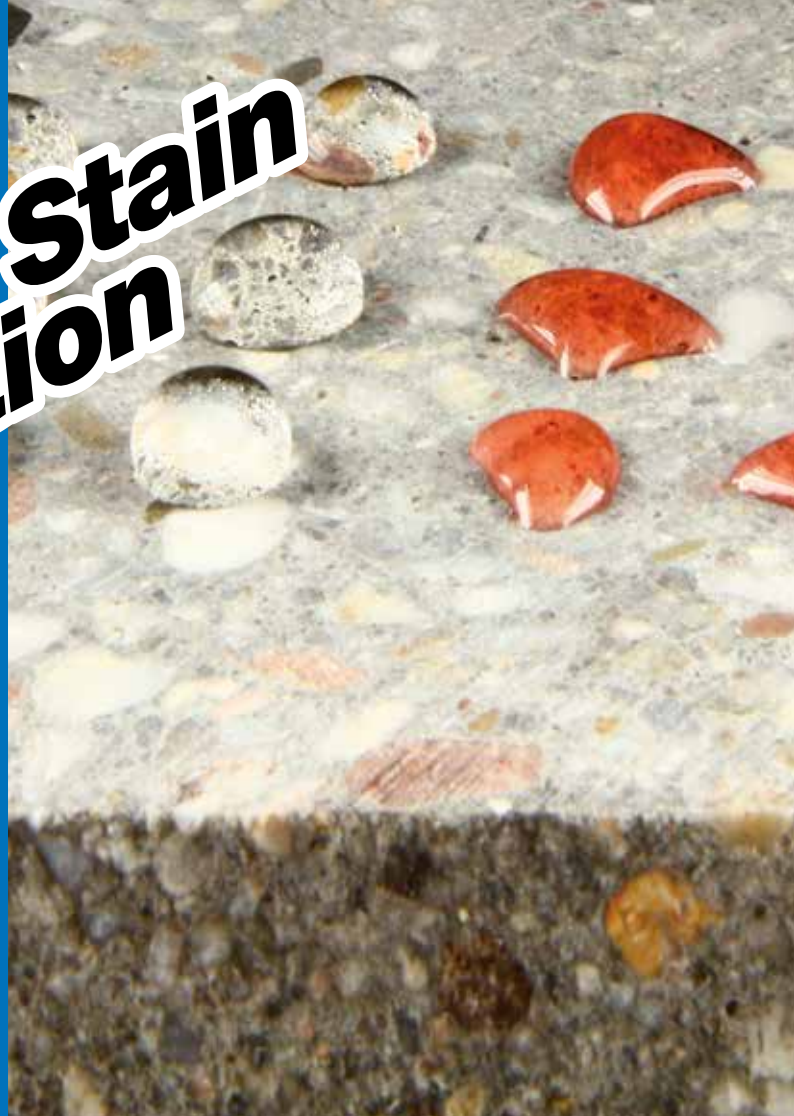

KUR SKIRTA NAUDOTI

Mapecrete Stain Protection radikaliai sumažina aliejinių medžiagų ir vandens pagrindo tirpalų absorbciją ir yra naudojamas norint užtikrinti veiksmingą apsaugą nuo dėmių efekta, kai yra apdorojami betoniniai, cementiniai ir natūralaus akmens paviršiai.

Mapecrete Stain Protection gerai ir tolygiai įsiskverbia į mažo porėtumo paviršius. Naudojant šį preparatą ant apdorojamo paviršiaus nesudaro plėvelės, todėl paviršiaus išvaizda lieka nepakitusi. Ši charakteristika reiškia, kad produktas gali būti naudojamas įvairiose aplinkose, ypač komercinėse vietose ir komercinių patalpų grindų pertvarkymui.

Mapecrete Stain Protection ypač tinka tiek akytam, tiek ir poliruotam betonui. Produktą taip pat galima naudoti apdorojant iš cemento išlietas grindis ir poliruotas pramonines grindis, kaip pvz. "terrazzo" grindų apdailos metodas, kai yra naudojami natūralūs ir dirbtiniai užpildai.

Keli naudojimo pavyzdžiai

- Šiurkščių ir poliruotų betono paviršių apsauga.
- Betoninių pramoninių grindų prekybos centruose, maisto prekių parduotuvėse ir prekių sandėliuose, ypač tuose, kuriuose yra sandėliuojami maisto produktai, apsauga.
- Betoninių pramoninių grindų prekybos centruose apsauga.

- Poliruotų pramoninių grindų, įskaitant tas, kurios išlietos pritaikant "terrazzo" metodą, kai yra naudojami natūralūs ir dirbtiniai užpildai, apsauga.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Mapecrete Stain Protection yra vieno komponento vandens dispersinis produktas, pagamintas iš mikroemulsijų pagal specialią formulę ir receptą, kurį sukūrė MAPEI tyrimų laboratorijos. Produktas yra skirtas efektyviai apsaugai nuo dėmių atsiradimo ant grindų. Dėl polimerų grandinių, kurios įsiskverbia į porėtą paviršių ir įsitvirtina medžiagoje, ir todėl, kad produktas apsaugo paviršių nuo vandens ir aliejinių medžiagų, **Mapecrete Stain Protection** yra efektyvi priemonė, tinkama naudoti ant betoninių ir cementinių paviršių. Ji apsaugo nuo dėmių, kurios susidaro dėl skystų medžiagų, dažnai naudojamų tose aplinkose, kuriose laikomi maisto produktai, kaip pvz.: aliejus, riebalai, kava, gaivieji gėrimai ir vandens pagrindo medžiagos.

Mapecrete Stain Protection pasižymi geromis įsiskverbimo savybėmis netgi į mažo porėtumo paviršius, nepakeisdamas jų išvaizdos. Dėl specialios formulės produktas puikiai įsiskverbia į apdorojamą paviršių, ant paviršiaus nesuforuodamas plėvelės.

Mapecrete Stain Protection taip pat pasižymi efektyviu apsaugos nuo dulkių efektu, todėl jį apdorotas grindis yra paprasčiau prižiūrėti.

TECHNINIAI PARAMETRAI (tipinės vertės)			
PRODUKTO DETALĖS			
Konsistencija:	skystis		
Spalva:	skaidri		
Tankis (g/cm ³):	1,0		
Chlorido jonų kiekis- minimalūs reikalavimai ≤ 0,05% pagal EN 1015-17 (%):	≤ 0,05		
pH:	8		
CHARAKTERISTIKOS (prie +20°C ir 50% Sant.dr.)			
Naudojimo temperatūra:	nuo +10°C iki +30°C		
GALUTINĖS SAVYBĖS			
Charakteristikos	Bandymo metodas	Neapdorotas pagrindas	Pagrindas apdorotas Mapecrete Stain Protection
Sugėrimas panardinant į alyvą (%):	EN 13580 modifikuota alyva	1,20	< 0,35
Kapiliarinis sugeriamumas (kg/m ² ·h ^{0,5}):	EN 13057	0,90	< 0,25

PRIVALUMAI

- Puikus apsaugos nuo dėmių efektas, apsaugantis nuo įvairių skystų ir aliejinių medžiagų.
- Efektyviai apsaugo nuo dėmių, kurios atsiranda dėl kapiliarinės kylančios drėgmės.
- Sumažina vandens įgeriamumą.
- Pasižymi geromis įsiskverbimo savybėmis, tarp jų ir į betone esančius plyšius bei įtrūkimus.
- Nepakeičia paviršių išvaizdos.
- Produktu apdorotus paviršius yra paprasčiau valyti.
- Sumažėja grindų priežiūros kaštai.
- Vandens pagrindo tirpalas, lengvai tepamas (jo sudėtyje nėra tirpiklių).

- Atsparus UV spinduliams, gali būti naudojamas lauke.

- Draugiškas aplinkai.

REKOMENDACIJOS

- **Mapecrete Stain Protection** netepkite ant apdulkėjusių, aptrupėjusių arba netvirtų pagrindų.
- **Mapecrete Stain Protection** netepkite ant paviršių, kurie įmirkę nuo aliejus, skysčių ar riebalų.
- **Mapecrete Stain Protection** netepkite ant betono paviršių, kurie nebuvo tinkamai išdžiovinti ir apdoroti.
- Prieš tepant **Mapecrete Stain Protection** patikrinkite, kad paviršius būtų tolygiai sausas ir kad ant jo nebūtų susikaupę vandens.

NAUDOJIMO PROCEDŪRA

Pagrindo paruošimas

Betoniniai paviršiai turi būti tvirti, idealiai švarūs, sausi ir ant jų visiškai negali būti dulkių, riebalų ir kitų rišamąsias savybes bloginančių medžiagų. Patikrinkite, kad nauji betono paviršiai būtų tinkamai išdžiovinti ir apdoroti.

Produkto naudojimas

Mapecrete Stain Protection tepkite tiesiai ant paviršiaus, tam naudodami beorį purkštuvą arba teptuką.

Produkto džiovimo laikas priklauso nuo paviršiaus, ant kurio jis yra tepamas, porėtumo (paprastai nuo 2 iki 4 valandų, priklausomai nuo aplinkos temperatūros ir drėgmės lygio).

Didžiausias **Mapecrete Stain Protection** efektyvumas užtikrinamas po maždaug 24 valandų po jo užtepimo.

Valymas

Mapecrete Stain Protection paruošimui ir tepimui naudojami įrankiai turi būti nuvalomi vandeniu nedelsiant po naudojimo. Produktui sustingus jo likučius bus galima pašalinti tik mechaniškai.

IŠEIGA

0,1-0,3 kg/m² priklausomai nuo betono paviršiaus porėtumo.

PAKUOTĖ

25 kg plastikinės statinės.

SANDĖLIAVIMAS

Mapecrete Stain Protection galima sandėliuoti iki 12 mėnesių originaliose pakuotėse, sausoje vietoje ir temperatūroje tarp +10°C ir +30°C.

PARUOŠIMO IR NAUDOJIMO SAUGOS NURODYMAI

Instrukciją dėl saugaus produkto naudojimo galite rasti saugos duomenų lape, kurį rasite www.mapei.no

PRODUKTAS SKIRTAS NAUDOTI PROFESIONALAMS.

PERSPĖJIMAS

Nors techninė informacija ir rekomendacijos šiame produkto duomenų lape yra pateiktos pagal geriausias turimus mūsų duomenis ir patirtį, bet kuriuo atveju visą aukščiau pateiktą informaciją reikia vertinti kaip rekomendacinę ir įsitikinti jos tikslumu ilgą laiką ją naudojant; dėl šios priežasties asmuo, norintis naudoti produktą, iš anksto turi įsitikinti, kad jis tinka pagal norimą naudoti paskirtį.

Bet kuriuo atveju naudotojas pats yra atsakingas už visas produkto naudojimo paskirtis. Visais atvejais vartotojas pats atsako už visas pasekmes, susijusias su produkto naudojimu.

Dabartinę techninių duomenų lapo versiją rasite mūsų internetinėje svetainėje www.mapei.no

TEISINIS PRANEŠIMAS

Šio techninio duomenų lapo (TDL) turinį galima kopijuoti į kitą su projektu susijusį dokumentą, tačiau tas dokumentas nepapildo ir nepakeičia TDL numatytų MAPEI gaminio montavimo metu galiojančių reikalavimų. Naujausią TDL ir informaciją apie garantiją galite atsisiųsti iš svetainės www.mapei.no ESANT BET KOKIEMS ŠIAME TDL ARBA JO PAGRINDU PARENGTUOSE DOKUMENTUOSE PATEIKIAMŲ FORMULUOČIŲ ARBA REIKALAVIMŲ PAKEITIMAMS, MAPEI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS.

Visa trūkstama informacija apie produktą galima pagal užklausimą ir www.mapei.no



Mapecrete Stain Protection



BUILDING THE FUTURE

Bet koks šiame techniniame duomenų lape esančių tekstų, nuotraukų ar iliustracijų paskelbimas ar reprodukcija yra draudžiamas, o pažeidėjas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

572-02-2018 (LT)