

# WallGard Graffiti BARRIER

Apsauginis sluoksnis nuo graffiti, skirtas visų tipų pagrindams



## KUR NAUDOJAMAS

- Marmuro, granito ir kitų natūralaus akmens paviršių apsauga nuo purškiamų graffiti dažų.
- Porėtų ir neporėtų pagrindų apsauga.

### Kai kurie panaudojimo pavyzdžiai

Naudojama ant visų paviršių, kurie yra potencialūs graffiti tepliotojų taikiniai:

- Visų tipų natūralaus akmens paviršiai.
- Plytų ar blokelių mūro paviršiai.
- Betoniniai paviršiai.
- Dažyti tinkai, atsparūs plovimui aukšto slėgio vandens srove.
- Dažyta mediena.

## TECHNINĖS SAVYBĖS

**WallGard Graffiti Barrier** yra polimerinių vašku vandens pagrindo emulsija, specialiai pagaminta sukurti atnaujinamam apsauginiam sluoksniui nuo graffiti piešinių ant fasadų.

**WallGard Graffiti Barrier** užpildo pagrindo paviršiaus poras nepaveikdamas jo garų laidumo savybių. Šis produktas sukuria apsauginį barjerą, neleidžiantį graffiti dažų sudėtyje esančioms alyvoms ir vandeniui skverbtis į pagrindą.

Užtepus **WallGard Graffiti Barrier** suformuojama fplėvelė, kurilabai mažai veikia apdorotą paviršių. Norėdami patikrinti jo poveikį paviršiaus apdailai, rekomenduojame išbandyti gaminį nedideliu plotu. Norėdami gauti geriausią variantą rekomenduojame išbandyti gaminį nedideliu plotu. Norėdami gauti geriausią variantą. Naudokite gaminį tiesiai iki styginių, poslinkų ar latakų **WallGard Graffiti Barrier** nuo pagrindo galima lengvai pašalinti naudojant karštą (apie +80°C) vandenį ir aukšto slėgio purkštuvą.

## REKOMENDACIJOS

- Nenaudokite **WallGard Graffiti Barrier** norėdami konsoliduoti pagrindą.
- Neskieskite **WallGard Graffiti Barrier** tirpikliais ar vandeniu.
- Nenaudokite **WallGard Graffiti Barrier** ant nesugeriančių paviršių (poliruoto marmuro, porceliano ir pan.).
- Nenaudokite **WallGard Graffiti Barrier** ant drėgnų pagrindų arba kada yra kritulių galimybė.
- Nenaudokite **WallGard Graffiti Barrier** esant oro temperatūrai žemesnei nei +5°C arba aukštesnei kaip +35°C.

**Pastaba:** Nuo paviršių, apdorotų naudojant **WallGard Graffiti Barrier**, graffiti turėtų būti šalinami naudojant karštą (apie +80°C) vandenį ir aukšto slėgio purkštuvą. Prieš šią procedūrą rekomenduojama įsitikinti ar apdorojamas paviršius atlaikys mechaninę apkrovą, kylančią valymo proceso metu.

## KAIP NAUDOTI

### Pagrindo paruošimas

Paviršius, apdorojamas **WallGard Graffiti Barrier**, turi būti visiškai švarus ir tvirtas.

Visi purvo, dulkių, riebalų, aliejų ar druskų išsikristalinimo likučiai turi būti pašalinti nuo pagrindo naudojant aukšto slėgio smėlio arba vandens srovę. Po valymo, palaukite porą valandų prieš naudodami produktą.

**WallGard Graffiti Barrier** gali būti naudojamas net tuo atveju, jeigu pagrindas yra šiek tiek drėgnas.

### Produkto paruošimas

**WallGard Graffiti Barrier** yra paruoštas naudoti ir neturėtų būti skiedžiamas tirpikliais ar vandeniu.

### Produkto naudojimas

**WallGard Graffiti Barrier** ant pagrindo tepamas naudojant teptuką, volelį arba purškiant. Pastarasis būdas ypač rekomenduojamas, jeigu apdorojamas paviršius yra nelygus ar šiurkštus.

Siekiant užtikrinti tinkamą paviršiaus impregnaciją, **WallGard Graffiti Barrier** turėtų būti dengiamas vienu sluoksniu iki pilno įsigėrimo į pagrindą.

Ypač porėtiems paviršiams denkite antrą sluoksnį maždaug 20 minučių po pirmojo (prie +20°C temperatūros).

### Graffiti valymas


Graffiti nuo pagrindo, apdoroto **WallGard Graffiti Barrier**, šalinamas naudojant karštą (apie +80°C) vandenį ir aukšto slėgio purkštuvą.

Graffiti likučiai, įsigėrę giliau į pagrindą, gali būti pašalinti naudojant **WallGard Graffiti Gel** - specialų graffiti valiklį (žiūrėkite produkto techninį duomenų lapą).

Po graffiti valymo aukšto slėgio vandens srove, atnaujinkite fasado apsaugą iš naujo užtepdami sluoksnį **WallGard Graffiti Barrier**.



Granito, apsaugoto **WallGard Graffiti Barrier**, valymas naudojant aukšto slėgio vandens srovę

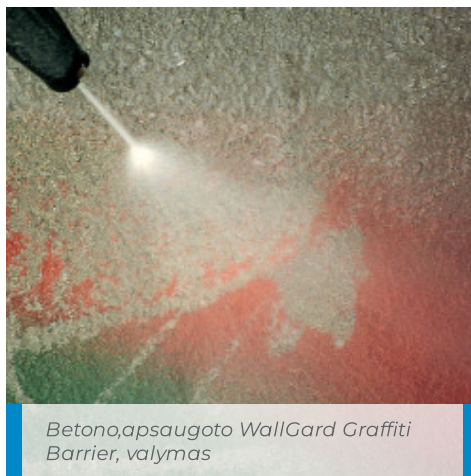

Betono, apsaugoto **WallGard Graffiti Barrier**, valymas



Carrara marmuro, apsaugoto **WallGard Graffiti Barrier**, valymas naudojant aukšto slėgio vandens srovę

## VALYMAS

Teptukai, voleliai ir purškimo įranga, naudoti **WallGard Graffiti Barrier** įrengimui, gali būti valomi vandeniu prieš produktui sukietėjant.

## IŠEIGA

Nuo 0,03 iki 0,15 kg/m<sup>2</sup> vienam sluoksniui, priklausomai nuo porėtumo.

## PAKUOTĖ

5 kg ir 20 kg kibirai.

## LAIKYMAS

24 mėnesiai originalioje sandarioje spakuotėje sausoje vietoje, esant +5°C ir +30°C temperatūrai. Saugoti nuo šalčio.

## PARUOŠIMO IR NAUDOJIMO SAUGOS NURODYMAI

Instrukciją dėl saugaus produkto naudojimo galite rasti saugos duomenų lape, kurį rasite [www.mapei.no](http://www.mapei.no)

PRODUKTAS SKIRTAS NAUDOTI PROFESIONALAMS.

## TECHNINIAI PARAMETRAI (tipinės vertės)

### PRODUKTO DETALĖS

Konsistencija:	takus skystis
Spalva:	pieno baltumo
Tankis (EN ISO 2811-1):	apie. 0,98 g/cm <sup>3</sup>
Sausos kietosios masės kiekis (EN ISO 3251):	apie. 14 %

### CHARAKTERISTIKOS

Skiedimo norma:	paruoštas naudoti
Naudojimo temperatūra:	nuo +5°C iki +35°C
Vartojimas:	0,03 - 0,15 kg/m <sup>2</sup> pagal substrato poringumą

### GALUTINĖS SAVYBĖS

Lakiųjų organinių junginių kiekis paruoštame produkte (Europos direktyva 2004/42/EB):	≤ 15 g/l
---	----------

## IŠPĖJIMAS

Nors techninė informacija ir rekomendacijos šiame produkto duomenų lape yra pateiktos pagal geriausius turimus mūsų duomenis ir patirtį, bet kuriuo atveju visą aukščiau pateiktą informaciją reikia vertinti kaip rekomendacinę ir įsitikinti jos tikslumu ilgą laiką ją naudojant; dėl šios priežasties asmuo, norintis naudoti produktą, iš anksto turi įsitikinti, kad jis tinka pagal norimą naudoti paskirtį. Bet kuriuo atveju naudotojas pats yra atsakingas už visas produkto naudojimo paskirtis. Visais atvejais vartotojas pats atsako už visas pasekmes, susijusias su produkto naudojimu.

Dabartinę techninių duomenų lapo versiją rasite mūsų internetinėje svetainėje [www.mapei.no](http://www.mapei.no)

## TEISINIS PRANEŠIMAS

---

*Šio techninio duomenų lapo (TDL) turinį galima kopijuoti į kitą su projektu susijusį dokumentą, tačiau tas dokumentas nepapildo ir nepakeičia TDL numatytų MAPEI gaminio montavimo metu galiojančių reikalavimų. Naujausią TDL ir informaciją apie garantiją galite atsisiųsti iš svetainės [www.mapei.no](http://www.mapei.no)*

**ESANT BET KOKIEMS ŠIAME TDL ARBA JO PAGRINDU PARENGTUOSE DOKUMENTUOSE PATEIKIAMŲ FORMULUOČIŲ ARBA REIKALAVIMŲ PAKEITIMAMS, MAPEI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS.**

340-6-2018-It

Bet koks šiame techniniame duomenų lape esančių tekstų, nuotraukų ar iliustracijų paskelbimas ar reprodukcija yra draudžiamas, o pažeidėjas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

