


Pulicol 2000

Gelis (su tirpikliais), skirtas klijų, dažų ir epoksidinių dervų pagrindo skiedinių likučių nuėmimui

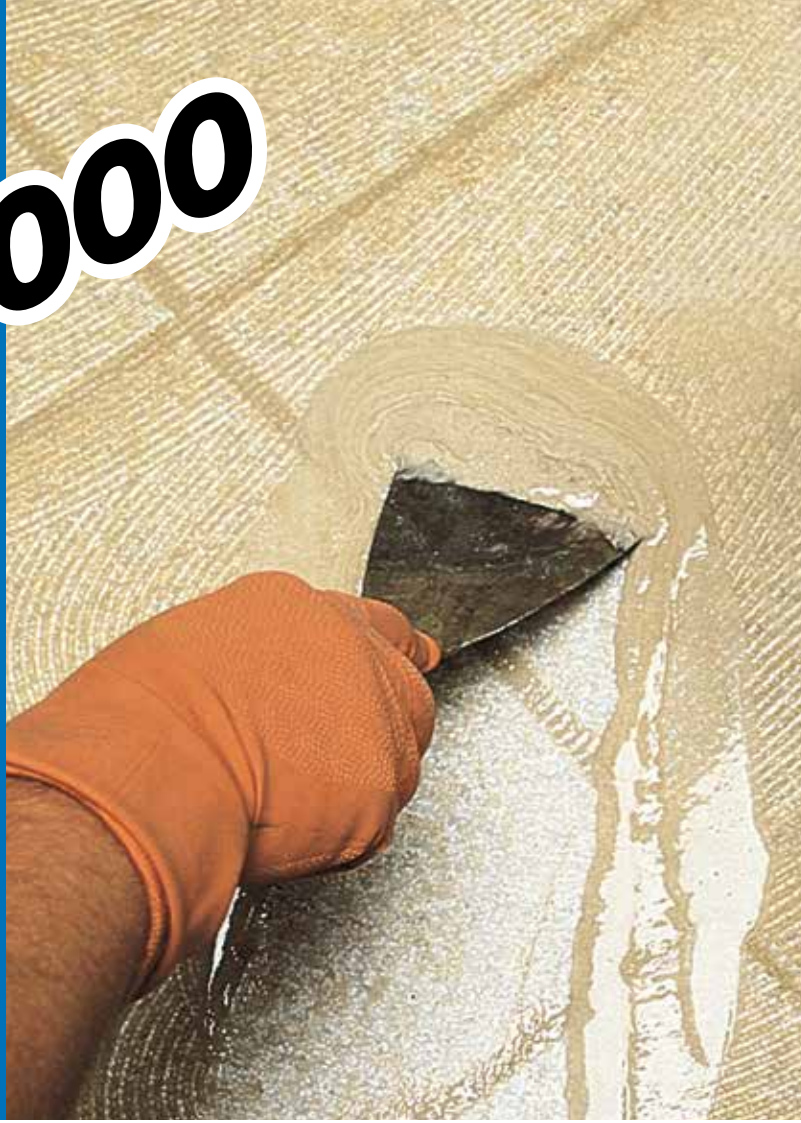

KUR NAUDOJAMA

Senų natūralaus ir sintetinių dervų pagrindo klijų, dažų ir glaistų likučių pašalinimui.

Keli naudojimo pavyzdžiai

- Senų klijų nuvalymui nuo grindų, pvz. marmuro, keraminių plytelių, medžio, betono, cementinių išlyginamųjų mišinių, metalo ir kt.
- Senų klijų nuvalymui nuo keraminių plytelių ir mozaikos, marmuro, betono, medžio, gipso, metalo plaušu armuoto betono metalinių, medinių, betoninių ir kt. paviršių.
- Epoksidinių skiedinių ir jų likučių nuvalymui nuo plytelių ir kitų paviršių.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Pulicol 2000 yra gelis, pagamintas iš bechlorių tirpiklių. Lengvai tepasi mentele arba teptuku ir beveik neturi kvapo.

Pulicol 2000 gerai atlipina iš dervų pagamintų klijų ir lakų plėvelę vos per kelias minutes po užtepimo.

REKOMENDACIJOS

- Nemaišykite **Pulicol 2000** su vandeniu.
- Nenaudoti ant tirpikliams jautraus pagrindo, pvz., kai kurių plastikų (gumos, PVC), dekoratyvine emale apdirbtų paviršių ar ant lakuotų medinių grindų.

- Nenaudokite **Pulicol 2000** ant miltelinio dažymo būdu padengtų paviršių, nes jis nebus veiksmingas.

NAUDOJIMO TVARKA

Užtepkite **Pulicol 2000** mentele ar teptuku ant šalinamų klijų ar lako likučių. Palaukite 2-3 minutes, priklausomai nuo klijų ar lako tipo, ir nuvalykite **Pulicol 2000** kartu su klijais ar laku lygia mentele arba aukšto slėgio hidrovalymo įrenginiu.

Jei paviršius lygus ir mažai įgeriantis, pvz. marmuras ar keramika, nuplaukite dideliu kiekiu vandens.

Jei paviršius lygus ir neįgeriantis, pvz. marmuras ar keraminės plytelės, nuplaukite natrio šarmo tirpalu ir gerai nuskalaukite vandeniu. Jei paviršius šiurkštus ir/arba gerai sugeriantis drėgmę, pvz., cementinis išlyginamasis sluoksnis ar atsilupę dažai, nuvalykite likučius švitrinio popieriumi arba plieniniu šepečiu. Neplaukite medinių paviršių, valykite juos tik švitrinio popieriumi.

Laikas, kiek reikia palikti **Pulicol 2000** ant paviršiaus iki nuvalymo priklauso nuo šalinamų klijų tipo ir sluoksnio storio:

- akriliniai klijai: reikia kelių minučių;
- poliuretaniai ir epoksidiniai dervų klijai: reikia apie 30 min;
- kai kuriais atvejais prireiks užtepti antrą kartą.

IŠEIGA

Išėiga priklauso nuo klijų tipo; standartinis kiekis 0,3 kg/m².

Pulicol 2000



TECHNINIAI DUOMENYS (tipinės reikšmės)

PRODUKTO IDENTIFIKAVIMO DUOMENYS

Konsistencija:	gelis
Spalva:	pieno baltumo
Tankis:	0,98
Degus:	taip

PRODUKTO NAUDOJIMAS

Laukimo laikas iki nuvalymo:	nuo 2 iki 3 min., priklausomai nuo klijų ar lako tipo
Naudojimo temperatūra:	nuo +8 °C iki +35 °C
Išėiga, (kg/m ²):	0,3

PAKUOTĖ

2,5 ir 0,7 kg dėžutėse.

LAIKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Pulicol 2000 yra tinkamas naudoti 24 mėnesius, laikant originalioje sandarioje.

PARUOŠIMO IR NAUDOJIMO SAUGOS NURODYMAI

Instrukciją dėl saugaus produkto naudojimo galite rasti saugos duomenų lape, kurį rasite www.mapei.no

PRODUKTAS SKIRTAS NAUDOTI PROFESIONALAMS.

ĮSPĖJIMAS

Nors techninė informacija ir rekomendacijos šiame produkto duomenų lape yra pateiktos pagal geriausius turimus mūsų duomenis ir patirtį, bet kuriuo atveju visą aukščiau pateiktą informaciją reikia vertinti kaip rekomendacinę ir įsitikinti jos tikslumu ilgą laiką ją naudojant; dėl šios priežasties asmuo, norintis naudoti produktą, iš anksto turi įsitikinti, kad jis tinka pagal norimą naudoti paskirtį. Bet kuriuo atveju naudotojas pats yra atsakingas už visas produkto naudojimo paskirtis. Visais atvejais vartotojas pats atsako už visas pasekmes, susijusias su produkto naudojimu.

Dabartinę techninių duomenų lapo versiją rasite mūsų internetinėje svetainėje www.mapei.no

TEISINIS PRANEŠIMAS

Šio techninio duomenų lapo (TDL) turinį galima kopijuoti į kitą su projektu susijusį dokumentą, tačiau tas dokumentas nepapildo ir nepakeičia TDL numatytų MAPEI gaminio montavimo metu galiojančių reikalavimų. Naujausią TDL ir informaciją apie garantiją galite atsisiųsti iš svetainės www.mapei.no
ESANT BET KOKIEMS ŠIAME TDL ARBA JO PAGRINDU PARENGTUOSE DOKUMENTUOSE PATEIKIAMŲ FORMULUOČIŲ ARBA REIKALAVIMŲ PAKEITIMAMS, MAPEI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS.

Visa trūkstama informacija apie produktą galima pagal užklausimą ir www.mapei.no



BUILDING THE FUTURE