

Mapefoam

Uždarytų porų polietileno putų virvė, naudojama kaip elastomerinių sandariklių atrama tinkamam siūlių pločiui išlaikyti



KUR NAUDOJAMA


Mapefoam galima naudoti vertikalioms ir horizontalioms siūlėms patalpose ir lauke.

Mapefoam skirtas tinkamam siūlių pločiui ir gyliui tarp pramoninių grindų plytelių ir natūralių akmenų grindų dangoje išlaikyti, prieš užpildant siūles elastomeriniais sandarikliais.

Mapefoam taip pat galima naudoti siūlių pločiui nustatyti tarp standartinių skydų, pastatomų apdailos ir atraminių konstrukcijų ir pan.

Keli naudojimo pavyzdžiai

1. Grindų siūlės.

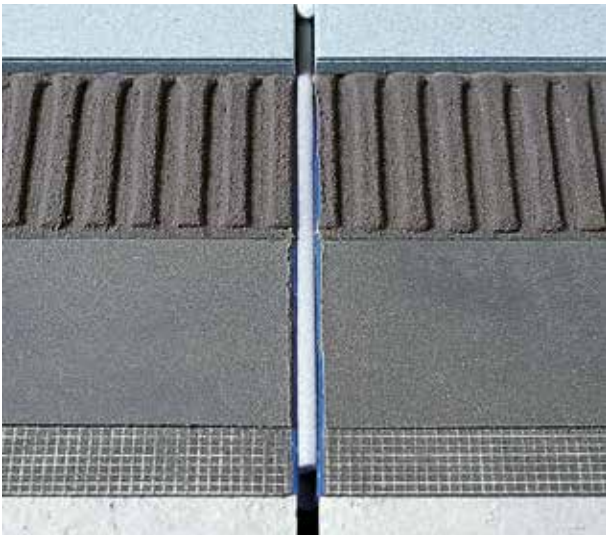

2. **Mapefoam** įstatymas į siūlę terasoje (viešbutis „Parador“ – Cesenatico – Italija).



TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Mapefoam pagamintas iš uždarytų porų polietileno putų. Jis nesugeria vandens ir laikui bėgant jo charakteristikos nesikeičia.

Mapefoam elastingas, todėl jis yra puikus sandariklio pagrindas, kurio nelipni paviršiumi sandariklis lengvai nuteka.

REKOMENDACIJOS

Visada naudokite **Mapefoam** virvę, kurios skersmuo yra didesnis už sandarinamos siūlės plotį.



TECHNINIAI DUOMENYS (tipinės reikšmės)

PRODUKTO IDENTIFIKAVIMO DUOMENYS

Spalva:	pilka
Tankis (kg/m ³):	40
Pavožingumo klasė pagal EEC 88/379:	nėra
Atsparumas išilginiam tempiamajam įtempiui (N/mm ²):	40
Atsparumas skersiniam tempiamajam įtempiui (N/mm ²):	31
Išilginis pailgėjimas (%):	15
Elastingumas (%):	10
Atsparumas tirpikliams:	geras
Atsparumas deformacijai:	puikus
Matmenų stabilumas:	puikus
Naudojimo temperatūros ribos:	nuo -40 °C iki +80 °C
Vandens įmirkis:	nulis

Pavyzdžiui, 12–13 mm siūlėms naudokite 15 mm skersmens **Mapefoam**.

NAUDOJIMO TVARKA

Prieš įterpdami **Mapefoam** virvę, dulkių siurbliu su tinkamo skersmens antgaliu kruopščiai išsiurbkite šiukšles iš siūlės vidaus.

Atsargiai spausdami į siūlę įterpkite tinkamo skersmens **Mapefoam**. Geriausių rezultatų pasieksite naudodami **Mapefoam** virvę, kurios skersmuo yra didesnis už sandarinamos siūlės plotį. Po to siūlę užsandarinkite tinkamu MAPEI sandarikliu.

Dėmesio. Siūlių plotį ir gylį reikia nustatyti pagal tikėtiną slinktį, sandariklio elastingumą ir konkrečią konstrukciją.

PAKUOTĖ

Mapefoam tiekiamas tokių dydžių ir tokiose pakuotėse:

- 6 mm: dėžėse po 2500 m
- 10 mm: dėžėse po 550 m
- 15 mm: dėžėse po 550 m
- 20 mm: dėžėse po 350 m
- 25 mm: dėžėse po 200 m
- 30 mm: dėžėse po 160 m.

PARUOŠIMO IR NAUDOJIMO SAUGOS NURODYMAI

Mapefoam yra produktas, kuriam pagal galiojančius Europos reglamentus (1906/2007/CE - REACH), nereikalaujama parengti medžiagos saugos duomenų lapo. Naudojant rekomenduojama dėvėti apsaugines pirštines bei apsauginius akinius ir darbo vietoje laikytis saugos reikalavimų.

PRODUKTAS SKIRTAS NAUDOTI PROFESIONALAMS.

TEISINIS PRANEŠIMAS

Nors techninė informacija ir rekomendacijos šiame produkto duomenų lape yra pateiktos pagal geriausius turimus mūsų duomenis ir patirtį, bet kuriuo atveju visą aukščiau pateiktą informaciją reikia vertinti kaip rekomendacinę ir įsitikinti jos tikslumu ilgą laiką ją naudojant; dėl šios priežasties asmuo, norintis naudoti produktą, iš anksto turi įsitikinti, kad jis tinka pagal norimą naudoti paskirtį. Bet kuriuo atveju naudotojas pats yra atsakingas už visas produkto naudojimo paskirtis. Visais atvejais vartotojas pats atsako už visas pasekmes, susijusias su produkto naudojimu.

Dabartinę techninių duomenų lapo versiją rasite mūsų internetinėje svetainėje www.mapei.no

TEISINIS PRANEŠIMAS

Šio techninio duomenų lapo (TDL) turinį galima kopijuoti į kitą su projektu susijusį dokumentą, tačiau tas dokumentas nepapildo ir nepakeičia TDL numatytų MAPEI gaminio montavimo metu galiojančių reikalavimų. Naujausią TDL ir informaciją apie garantiją galite atsisiųsti iš svetainės www.mapei.no
ESANT BET KOKIEMS ŠIAME TDL ARBA JO PAGRINDU PARENGTUOSE DOKUMENTUOSE PATEIKIAMŲ FORMULUOČIŲ ARBA REIKALAVIMŲ PAKEITIMAMS, MAPEI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS.

Visa trūkstama informacija apie produktą galima pagal užklausimą ir www.mapei.no



BUILDING THE FUTURE