



Mapestone PFS 2 Visco

Paruoštas naudoti, didelio stiprio mišinys, pasižymintis puikiu atsparumu ledo tirpinimo jūros vandeniui ir šaldymo-šildymo ciklų poveikiui. Poveikių klasės XF4 ir XS3. Skirtas užpildyti grindinio plytelių arba plokščių siūles. Dviejų spalvų: NEUTRALIOS IR TAMSIAI PILKOS



PRODUKTO APRAŠYMAS

Mapestone PFS 2 Visco yra jau sumaišytas ir paruoštas naudojimui mišinys, akmenų plokščių ir blokelių grindinių bei transportui skirtų zonų siūlių glaistymui.

Mapestone PFS 2 Visco yra papildomas Mapestone sistemos produktas, skirtas akmenų grindiniams. Produktas ilgaamžiškas esant lietaus, šalčio, ledą tirpinančių druskų sąlygomis (aplinkos poveikių klasės XF4 ir XS3 pagal EN 206 standartą).

Mapestone PFS 2 Visco yra dviejų spalvų: NEUTRALIOS, kuri idealiai tinka šviesių akmenų plokščių ir blokelių grindiniams, bei TAMSIAI PILKOS, kuri idealiai tinka tamsių akmenų plokščių ir blokelių grindiniams.

KUR NAUDOJAMAS

Mapestone PFS 2 Visco akmenų plokščių ir blokelių grindinių ir transportui skirtų zonų siūlių glaistymui. **Mapestone PFS 2 Visco** yra mažai klampus, todėl lengvai patenka į plyšius ir siūles ir padengia visus paviršius tarp išlyginamojo sluoksnio ir akmenų plokščių ir blokelių. Tokiu būdu išstumiamas oras iš po paklotų akmenų plokščių ir blokelių apačios, todėl plokštės ir blokeliai geriau sukimba su išlyginamuoju sluoksniu.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Mapestone PFS 2 Visco yra paruoštas naudojimui cementinis mišinys, pagamintas iš atrinktos granulometrinės sudėties užpildų (didžiausias dalelių skersmuo 2 mm) ir specialių priedų. Su **Mapestone PFS 2 Visco** užglaištytos siūlės turi geresnes eksploatacines savybes ir yra atsparios šalčiui

bei ledą tirpinančių druskų ir jūros vandens poveikiui **Mapestone PFS 2 Visco** pasižymi geromis stiprio savybėmis ir dideliu atsparumu trinčiai.

Mapestone PFS 2 Visco yra paruoštas naudojimui. Jį reikia sumaišyti su vandeniu, todėl labai paprasta dirbti. Taip pat išvengiama klaidų apskaičiuojant mišinio sudedamųjų dalių kiekius. Dėl tokių klaidų gali pablogėti pirminės ir galutinės sukietėjusio skiedinio savybės.


REKOMENDACIJOS

- **Mapestone PFS 2 Visco** galima naudoti tik, kai aplinkos oro, pagrindo ir klojamo akmenų temperatūra yra tarp +5°C ir +30°C.
- **Mapestone PFS 2 Visco** yra paruoštas naudojimui skiedinio mišinys, į kurį nereikia dėti jokių rišiklių ir užpildų.
- Tinkamai mechaniškai sumaišykite **Mapestone PFS 2 Visco** (vertikaliajoje betono maišyklėje, maišytuvu arba kibire grąžtu su maišymo antgaliu) su rekomenduojamu kiekiu vandens (apie 3–3,5 litrai vienam maišui).
- Maišykite bent 3 minutes. Nerekomenduojama maišyti
- Glaistikite siūles su **Mapestone PFS 2 Visco** tą pačią dieną ("šlapias ant šlapio" būdu), kol išlyginamasis sluoksnis dar visiškai neišdžiūvęs before the installation screed has completely set.
- Grindinio ilgaamžiškumui užtikrinti išlyginamąjį sluoksnį grindiniui įrenkite naudodami **Mapestone**

Mapestone PFS 2 Visco



Mapestone PFS 2 naudodami grąžta su betono maišykle maišymo antgaliu arba maišykite su vandeniu Visco

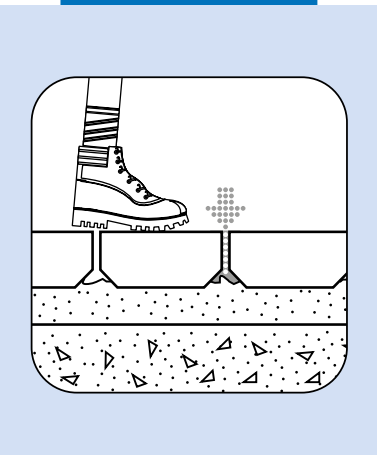

TECHNINIAI DUOMENYS (tipinės reikšmės)



PRODUKTO IDENTIFIKAVIMO DUOMENYS

Konsistencija:	milteliai
Spalva:	NATŪRALI
	TAMSIAI PILKOS
Didžiausios užpildo dalelės:	2 mm
pH vertė:	apie 12 prisotinto tirpalo +20°C temperatūroje
Piltinis tankis (kg/m ³):	apie 1,750
Tamprumo modulis:	apie 30 GPa

PRODUKTO NAUDOJIMAS (prie +20°C ir 50% sant. drėg.)

Maišymo santykis:	3,0–3,5 litrų vienam maišui priklausomai nuo aplinkos temperatūros
Mišinio piltinis tankis (kg/m ³):	2,000
Maišymo laikas:	3 minutės
Naudojimo temperatūra:	nuo +5°C iki +30°C

Stipris	Gniuždomasis stipris (MPa)	Lenkiamasis stipris (MPa)
po 1 dienos	15	3
po 7 dienų	45	5
po 28 dienų	55	8



Tikros spalvos gali skirtis nuo spalvotu spausdinimuperteikiamų spalvų

TFB 60 mišinį.installation screed for the stones.

- Rekomenduojame padaryti išsiplėtimo siūles prie bordiūrų, šaligatvių, aplink šulinius ir drenažo angas, ten kur keičiasi nuolydis ir ties lietaus vandens surinkimo kanalais. Pagal UNI 11322 standartą rekomenduojamas didžiausias įrengiamo grindinio juostos plotas 30 m².

NAUDOJIMO TVARKA

Grindinio ilgaamžiškumui užtikrinti, pagrindą

reikia suprojektuoti ir įrengti pagal numatomas grindinio apkrovas ir įtempius (pvz. betono plokštės su elektra suvirintu armatūros tinkleliu).

Jei reikia glaistyti seno grindinio siūles, projektavimo inžinierius pirmiausia turi pašalinti seno glaisto nesilaikymo priežastį (pvz., nusėdęs pagrindas, suiręs trinkelio klojimo skiedinys, bloga siūlių užpildo kokybė).

Siūlių paruošimas

- Prieš pilant skiedinį į siūles, akmenis reikia sudrėkinti, siūles išvalyti, kad jose nebūtų nesušalęs vandens ir nelygumų.
- Visiškai užpildykite visas siūles tarp akmenų. Siūlių dydis priklauso nuo akmenų dydžio ir turi būti bent 25 mm gylis.

Mišinio paruošimas

- Sumaišykite paruoštą naudojimui mišinį Mapestone PFS 2 Visco maišą su 3,0–3,5 litrais vandens (priklausomai nuo aplinkos temperatūros) vertikaliaje betono

maišyklėje, maišytuvu arba kibire grąžtu su maišymo antgaliu. Maišykite bent 3 minutes, kol gausite takų gerai susimaišiusį skiedinį.

- Niekada nemaišykite mišinio rankomis.
- Tepkite skiedinį per 40 minučių po sumaišymo +20°C temperatūroje. Aukštesnėje temperatūroje paruošto mišinio naudojimo laikas yra trumpesnis.

Mišinio naudojimas

- Mišinį naudokite nuo +5°C iki +30°C temperatūros ribose.
- Glaistykite siūles ištrinti tą pačią dieną ("šlapias ant šlapio" būdu"), kol išlyginamasis sluoksnis dar visiškai neišdžiuvęs.
- Naudodami tinkamos formos indą pilkite skiedinį per šlapius akmenis į siūles.
- Gilesnes nei 25 mm siūles galima užpildyti vienu pylimu.
- Nuvalykite akmenis įprastiniais būdais, kol **Mapestone PFS 2 Visco** dar nesukietėjęs: skiedinio likučius galima nuvalyti šlapia kempine. Po to grindinį nuplaukite švelnia ir vienoda suspaustu vandens srove arba valymo mašina.
- Užglaistytas siūles bent 12 valandų apsaugokite nuo:
 - aukštos temperatūros (pvz., uždengę šlapiais džiuoto maišais);
 - vandens ir šalčio (pvz., uždengę neaustine medžiaga arba pjuvenomis po storais nailono lakštais).

Skiedinys sustingsta ir galima vaikščioti po 12–24 val., automobilių eismas galimas po 7 dienų prie +20°C temperatūros. Jei temperatūra žemesnė nei +15°C, vaikščioti ir važiuoti galima po gerokai ilgesnio laiko.

IŠEIGA

Mapestone PFS 2 Visco išeiga klojant akmenis grindinius priklauso nuo akmenų blokelių dydžio ir storio bei nuo siūlių pločio ir gylio.

Valymas

Įrankius ir akmenis valykite vandeniu, kol produktas dar nesukietėjęs.

PAKUOTĖ

Mapestone PFS 2 Visco tiekiamas 25 kg maišais, dviejų spalvų. NEUTRALIOS ir TAMSIAI PILKOS.

LAIKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Mapestone PFS 2 Visco reparanda savo savybių 12 mėnesių laikomas originalioje sandarioje pakuotėje sausoje vietoje.

PARUOŠIMO IR NAUDOJIMO SAUGOS NURODYMAI

Instrukciją dėl saugaus produkto naudojimo galite rasti saugos duomenų lape, kurį rasite www.mapei.no

PRODUKTAS SKIRTAS NAUDOTI PROFESIONALAMS.

ĮSPĖJIMAS

Nors techninė informacija ir rekomendacijos šiame produkto duomenų lape yra pateiktos pagal geriausius turimus mūsų duomenis ir patirtį, bet kuriuo atveju visą aukščiau pateiktą informaciją reikia vertinti kaip rekomendacinę ir įsitikinti jos tikslumu ilgą laiką ją naudojant; dėl šios priežasties asmuo, norintis naudoti produktą, iš anksto turi įsitikinti, kad jis tinka pagal norimą naudoti paskirtį. Bet kuriuo atveju naudotojas pats yra atsakingas už visas produkto naudojimo paskirtis. Visais atvejais vartotojas pats atsako už visas pasekmes, susijusias su produkto naudojimu.

Dabartinę techninių duomenų lapo versiją rasite mūsų internetinėje svetainėje www.mapei.no

TEISINIS PRANEŠIMAS

Šio techninio duomenų lapo (TDL) turinį galima kopijuoti į kitą su projektu susijusį dokumentą, tačiau tas dokumentas nepapildo ir nepakeičia TDL numatytų MAPEI gaminio montavimo metu galiojančių reikalavimų. Naujausią TDL ir informaciją apie garantiją galite atsisiųsti iš svetainės www.mapei.no ESANT BET KOKIEMS ŠIAME TDL ARBA JO PAGRINDU PARENGTUOSE DOKUMENTUOSE PATEIKIAMŲ FORMULUOČIŲ ARBA REIKALAVIMŲ PAKEITIMAMS, MAPEI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS.



Su PFS 2 Visco užglaistyti akmenų plokščių tarpai



Pavyzdys kaip apsaugoti grindinį

Visa trūkstama informacija apie produktą galima pagal užklausimą ir www.mapei.no

Mapestone PFS 2 Visco



Bet koks šiame techniniame duomenų lapė esančių tekstų, nuotraukų ar iliustracijų pasikelimas ar reprodukcija yra draudžiama, o pažeidėjas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn

1171-6-2020 (LT)