


Mapenet 150

Šarmams atsparus (pagal ETAG 004 direktyvą, skirsnis 5.6.7.1) stiklo pluošto tinklelis, naudojamas hidroizoliacijos sluoksniams, įtrūkimams atsparioms membranoms ir cementiniams išlyginamiesiems sluoksniams sutvirtinti

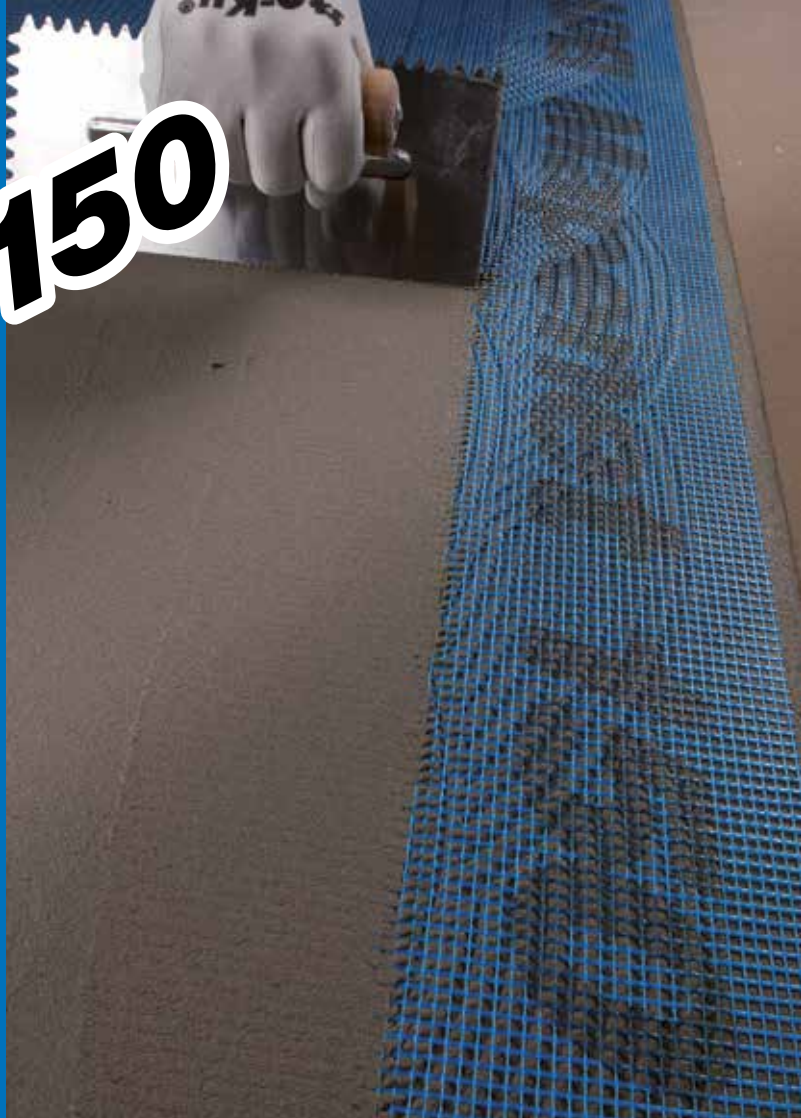

KUR NAUDOJAMA

Sutvirtinimas:

- Mapelastic, Mapelastic Smart, Mapelastic Turbo** ar **Monolastic** naudojamų terasų, balkonų, baseinų, vonių, dušo kabinų ir pan. su apdaila iš keraminių plytelių ar akmens hidroizoliacijai;
- apsauginių, elastingų **Mapelastic, Mapelastic Smart, Mapelastic Turbo** ar **Monolastic** išlyginimo sluoksnių, naudojamų viduje ir lauke cementiniuose pagrinduose su mikro įtrūkimais;
- Plastimul** produktų, naudojamų ant pagrindų su mikro įtrūkimais;
- plačiąja prasme – cementiniu glaistu dengtų paviršių.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Tinklelis pagamintas iš specialių gruntu apdoroto stiklo pluošto, kuris tampa atsparus šarmams pagal EAD specifikacijos reikalavimus 040016-00-0404 (nuo 2020 m. spalio 28 d. pakeista į ETAG 004 direktyvą). Kai sustingsta išlietas hidroizoliacijos sluoksnis, **Mapenet 150** jį sutvirtina, kad apsaugotų nuo įtrūkimų, atsirandančių judant pagrindui ar plytelėmis dengtam paviršiui. Be to, paviršių lengviau padengti vienodu pasirinkto produkto sluoksniu ir padidėja sistemos atsparumas temperatūros pokyčiams bei trinčiai.

NAUDOJIMO PROCEDŪRA

Mapenet 150 būtina visiškai įterpti į sluoksnį, kurį reikia sutvirtinti. Tinklelį klokite šia tvarka:

- užtepkite lygų produkto sluoksnį;
- kol produktas nesustingo, paklokite ant paviršiaus **Mapenet 150** tinklelį ir mentele atsargiai įspauskite taip, kad jis „paskęstų“ sluoksnyje;
- palaukite, kol produkto sluoksnis išdžius, ir užtepkite antrąjį sluoksnį.

Vieną **Mapenet 150** atkarpą ant kitos užleiskite ne mažiau 5 cm.

PAKUOTĖ

50 metrų ilgio ir 1 m pločio ritiniai.

Laikant švarioje ir sausoje vietoje produktą galima laikyti neribotą laiką.

SAUGOS NURODYMAI PARUOŠIMUI IR NAUDOJIMUI

Mapenet 150 yra gaminys, kuriam pagal galiojančius Europos reglamentus (REACH reglamentas 1906/2007/EB) nereikalingas saugos duomenų lapas. Dirbant su šiais gaminiais rekomenduojama naudoti apsaugines pirštines ir apsauginius akinius bei laikytis darbo vietos saugos reikalavimų.

PRODUKTAS SKIRTAS NAUDOTI PROFESIONALAMS.

Mapenet 150



Hidroizoliavimas
naudojant Mapelastic,
sutvirtintą su Mapenet
150

TECHNINIAI DUOMENYS (tipinės reikšmės)

PRODUKTO IDENTIFIKAVIMO DUOMENYS

Spalva:	mėlyna
Svoris (g/m ²):	150
Tinklelio akutės dydis (mm):	4 x 4.5
Atsparumas šarmams:	taip (pagal ETAG 004 direktyvą, skirsnis 5.6.7.1)

TEMPIAMASIS STIPRIS

Apytikris tinklelio plyšimo stipris (ETAG 004 Cl.5.6.7.1.1):	metmenys > 40 N/mm (arba 2000 N/5 cm) ataudai > 40 N/mm (arba 2000 N/5 cm)
Apytikris plyšimo stipris po sendinimo šarminiam tirpale (ETAG 004 Cl. 5.6.7.1.2):	metmenys > 20 N/mm (arba 1000 N/5 cm) ataudai > 20 N/mm (arba 1000 N/5 cm), vertė visada > 50 %

ISPĖJIMAS

Nors techninė informacija ir rekomendacijos šiame produkto duomenų lape yra pateiktos pagal geriausius turimus mūsų duomenis ir patirtį, bet kuriuo atveju visą aukščiau pateiktą informaciją reikia vertinti kaip rekomendacinę ir įsitikinti jos tikslumu ilgą laiką ją naudojant; dėl šios priežasties asmuo, norintis naudoti produktą, iš anksto turi įsitikinti, kad jis tinka pagal norimą naudoti paskirtį. Bet kuriuo atveju naudotojas pats yra atsakingas už visas produkto naudojimo paskirtis. Visais atvejais vartotojas pats atsako už visas pasekmes, susijusias su produkto naudojimu.

Dabartinę techninių duomenų lapo versiją rasite mūsų internetinėje svetainėje www.mapei.no

TEISINIS PRANEŠIMAS

Šio techninio duomenų lapo (TDL) turinį galima kopijuoti į kitą su projektu susijusį dokumentą, tačiau tas dokumentas nepapildo ir nepakeičia TDL numatytų MAPEI gaminio montavimo metu galiojančių reikalavimų. Naujausią TDL ir informaciją apie garantiją galite atsisiųsti iš svetainės www.mapei.no ESANT BET KOKIEMS ŠIAME TDL ARBA JO PAGRINDU PARENGTUOSE DOKUMENTUOSE PATEIKIAMŲ FORMULUOČIŲ ARBA REIKALAVIMŲ PAKEITIMAMS, MAPEI NEPRISIIMA.

Visa trūkstama informacija
apie produktą galima
pagal užklausimą ir
www.mapei.no

Bet koks šiame techniniame duomenų lape esančių tekstų, nuotraukų ar iliustracijų pasikeičimas ar reprodukcija yra draudžiama, o pažeidėjas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn



BUILDING THE FUTURE